




SPEXBOX SMTP-Connector Installationsanleitung

Nach der Installation der aktuellen SPEXBOX -Version und der erfolgreichen Lizenzierung des SMTP-Connectors finden Sie unter dem Menüpunkt „Config“ im Reiter „E-Mail“ zusätzliche Felder um den SPEXBOX SMTP-Server zu konfigurieren.

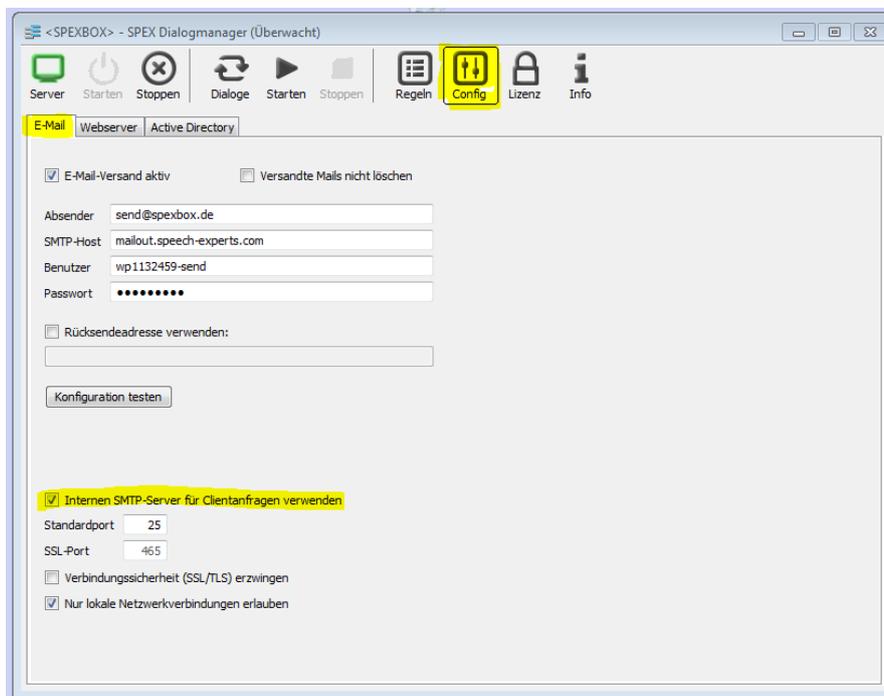

Tragen Sie hier bitte Ihre gewünschten, freien Ports ein und setzen Sie in jedem Fall den Haken „*Internen SMTP-Server für Clientanfragen verwenden*“.



Bild: Quayside, Albo / shutterstock.com



SPEXBOX SMTP-Connector Installationsanleitung

Loggen Sie sich nun in das SPEXBOX-Webinterface ein, legen einen Account an und weisen diesem ein Passwort zu.

(Siehe Installationsanleitung S. 14 ff. - http://bit.ly/SPEX3_Installationsanleitung)

Nun können Sie in den SMTP-Einstellungen des Multifunktionsgerätes bzw. Exchange-Servers folgendes konfigurieren:

- **Serveradresse:** Die IP-Adresse der SPEXBOX
- **Port:** Ihr festgelegter Port (Standard 25 / 465)
- **Benutzername:** Benutzername des SPEXBOX-Accounts
- **Passwort:** Passwort des SPEXBOX-Accounts

Anhang: Ihr Multifunktionsgerät bzw. Ihr Exchange-Server muss im Anhang ein PDF oder ein Bild im TIF(F)-Format angehängt haben, das als Fax versendet werden soll.

Die optimale Abmessung des TIFs beträgt 1728 x 2338 Pixel.

Andernfalls wird das Fax selbständig skaliert: Zu breite Bilder werden verkleinert, zu schmale Bilder werden zentriert dargestellt. Wird die Seitenlänge überschritten, so wird eine neue Faxseite erzeugt.



Bild: Quayside, Albo / shutterstock.com



SPEXBOX SMTP-Connector Installationsanleitung

Dokumenten-Anlieferung:

Das PDF oder TIF(F) müssen Sie anschließend an den SMTP-Server der SPEXBOX-IP senden. Die SPEXBOX nimmt nur die Mails im Format „**NUMMER@fax.de**“ entgegen. Zum Beispiel 123456@fax.de

Zusätzliche Funktionen:

- Wenn im E-Mail Betreff „*TSID: XXX*“ angegeben ist, wird die SPEXBOX die TSID als Absenderkennung verwenden.
- Wenn im E-Mail Betreff „*CLIP: XXX*“ angegeben ist, wird die SPEXBOX der Telefonanlage die CLIP übermitteln.
- Beide Befehle lassen sich mittels „;“ kombinieren.
„*CLIP: XXX;TSID: XXX*“
- Wenn eine Rücksendeadresse angegeben ist, wird bei erfolgreichem Versand ein Faxsendebericht an diese übermittelt.



Bild: Quayside, Albo / shutterstock.com